

Artikel-Nr.: 40801 / 40802 / 40805 / 40847
KEDO Komfort Sitzbank

SR500

- Original-Sitzbank demontieren. Dazu die beiden Gewindebolzen M8 / SW12 unten am hinteren Ende der Sitzbank herausdrehen und die Sitzbank nach hinten abziehen.
- Die beiden beiliegenden, gabelförmigen Sitzbankhalter mit den **mittig** angeordneten Durchgangslöchern auf der Sitzbankunterseite montieren (s. Abb.:1).
- Komfort Sitzbank von hinten in Richtung Tank aufschieben, dabei darauf achten, dass die Sitzbankhaltergabeln die Gummielemente fassen.
- Mit den anfangs demontierten Gewindebolzen die Komfortsitzbank befestigen.
- Es bleiben ein Gummipuffer, zwei Zylinderkopfschrauben M6x35 und ein selbstklebender Zellgummistreifen übrig, die nur für SR400 Modelle benötigt werden.

SR400

- Original-Sitzbank demontieren. Dazu die beiden Gewindebolzen M8 / SW12 unten am hinteren Ende der Sitzbank herausdrehen und die Sitzbank nach hinten abziehen.
- Die vorderen Gummielemente am Rahmen sitzen auf Distanzbuchsen. Diese Buchsen müssen entfernt und die Gummielemente wieder ohne diese befestigt werden, damit die Sitzbankhaltergabeln diese greifen können. Dafür die beiliegenden Zylinderkopfschrauben M6x35 benutzen.
- Den Batteriekasten demontieren. Den beiliegenden Gummipuffer mit Gewindestück in das nun frei gewordene M6 Gewinde von Hand fest einschrauben (Markierung „A“ in Abb.:2). Den selbstklebenden Zellgummistreifen mittig wie abgebildet auf die Batterie kleben (Markierung „B“ in Abb.:2). Die Batterie kann nun sicher zwischen Gummipuffer und Rahmen geklemmt werden, wobei der Kontakt zum Rahmenrohr ausschließlich über den Zellgummistreifen hergestellt wird.
- Die hinteren Gummidämpfer der Sitzbankhalterung (KEDO Artikel-Nr.:27153) von der originalen Sitzbank auf die Komfort Sitzbank montieren.
- Die beiden beiliegenden, gabelförmigen Sitzbankhalter mit den **außermittig** angeordneten Durchgangslöchern auf der Sitzbankunterseite montieren (s.Abb.:1).
- Komfort Sitzbank von hinten in Richtung Tank aufschieben, dabei darauf achten, dass die Sitzbankhaltergabeln die Gummielemente fassen.
- Mit den anfangs demontierten Gewindebolzen die Komfortsitzbank befestigen.

SR500

- Remove the original seat. To do this, unscrew the two threaded bolts M8 / AF12 at the bottom of the at the rear end of the seat and pull the seat off to the rear.
- Fit the two enclosed fork-shaped seat holders with the **centre** through holes on the bottom of the seat (see picture 1).
- Push the seat from the rear in the direction of the tank, making sure that the seat bracket forks grip the rubber elements.
- Fix the comfort seat with the threaded bolts removed at the beginning.
- What remains is a rubber bumper, two M6x35 cylinder head bolts and a self-adhesive cellular rubber strip, which are only required for SR400 models.

SR400

- Remove the original seat. To do this, unscrew the two threaded bolts M8 / AF12 at the bottom of the at the rear end of the seat and pull the seat off to the rear.
- The front rubber elements on the frame are mounted along with spacer bushings. These bushings must be removed and the rubber elements must be reattached without them so that the seat bracket forks can grip them. To do this, use the enclosed cylinder head screws M6x35.
- Dismantle the battery box. Screw the enclosed rubber bumper with threaded piece into the now free M6 thread by hand (mark "A" in the picture 2).
- Stick the foam strip to the centre of the battery as shown (mark "B" in the picture 2).
- The battery can now be securely clamped between the rubber buffer and the frame, whereby the contact with the frame tube is made only through the foam strip.
- Fit the rear rubber dampers of the seat bracket (KEDO item no.: 27153) from the original seat to the comfort seat.
- Fit the two enclosed fork-shaped seat holders with the **off-centre** through holes on the bottom of the seat (see picture 1).
- Push the seat from the rear in the direction of the tank, making sure that the seat bracket forks grip the rubber elements.
- Fix the comfort seat with the threaded bolts removed at the beginning.

Modellabhängige Montage der Sitzbankgabeln (Ansicht von unten) /
Model-dependent assembly of the seat bench forks (view from below)

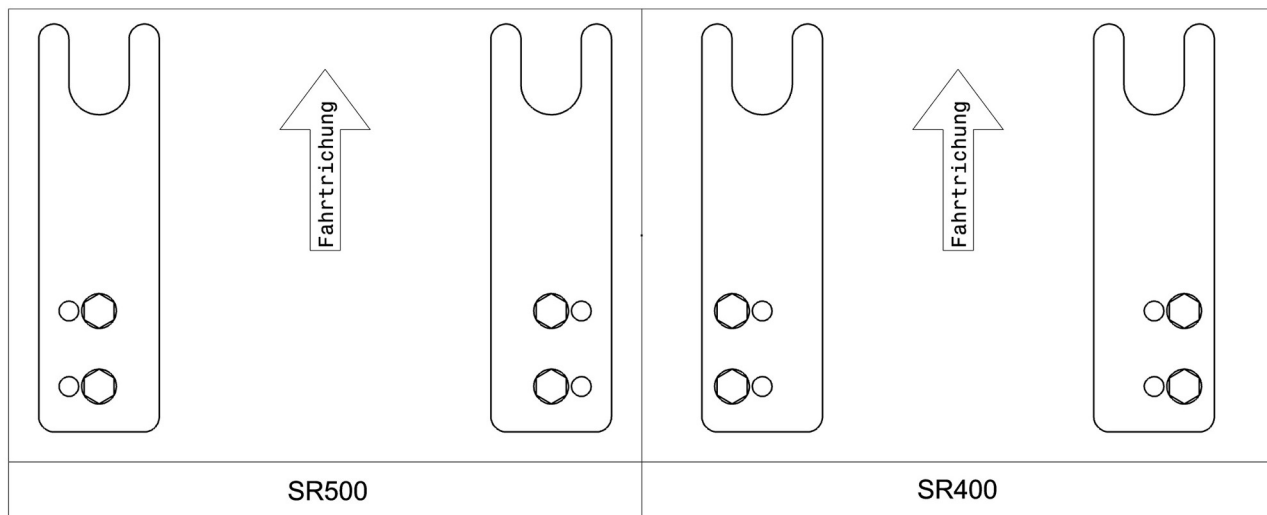


Abbildung 1 / Picture 1

Fahrtrichtung / driving direction

Position der Batterie für die Montage der Komfortsitzbank, **nur bei SR400** /
Position of the battery for mounting the comfort seat bench, **only for SR400**

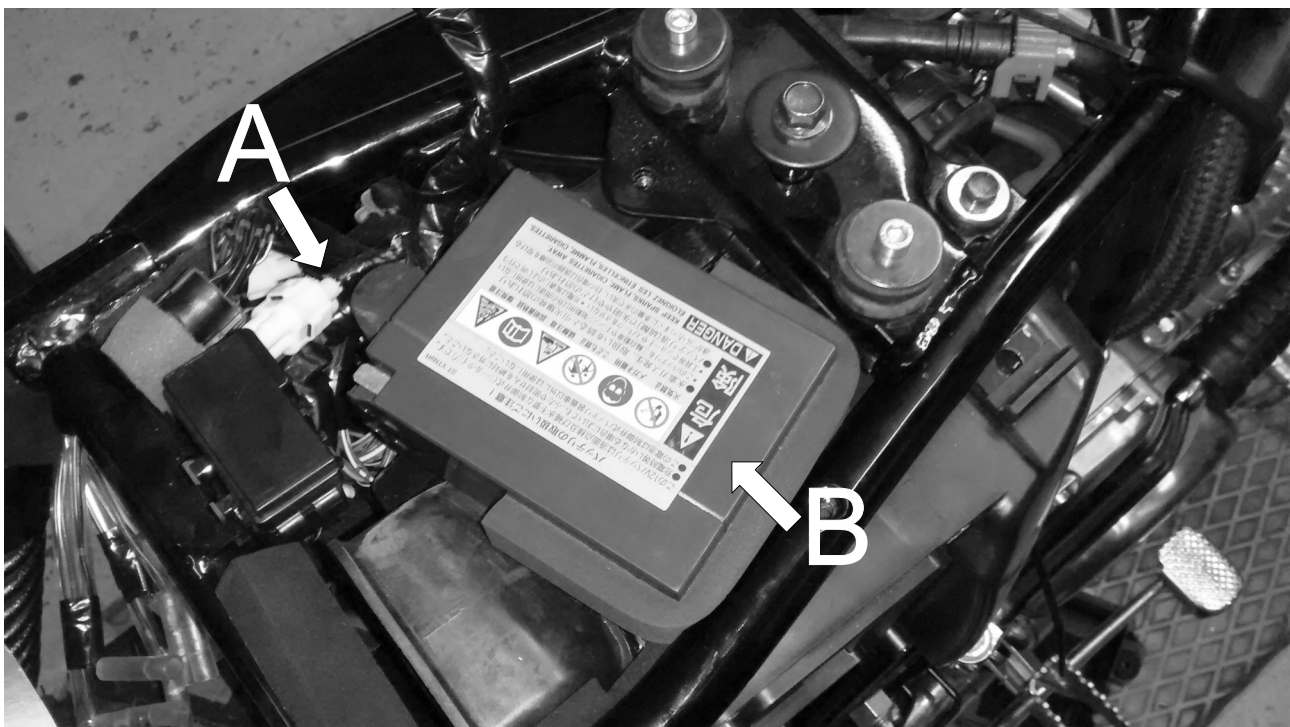


Abbildung 2 / Picture 1